

【New】新製品 スポットUV-LEDヘッド

AS Series



■ 特長

- ◆ 新チップ採用により、従来モデル比約1.4倍の照度を実現※
- ◆ 高冷却能力ヘッドにより高い照度安定性を実現
- ◆ 各ニーズに合わせた多彩なレンズバリエーション

■ 仕様





AS 01-365 / 385 / 405		
外形寸法	mm	φ 12 × 50 (HO-03~06レンズ付き。取り付け治具除く)
付属ケーブル長	m	2 (ロボットケーブル)
重量	g	約110 (HO-03~06レンズ付き。取り付け治具を除く)
冷却方式		自然空冷
対応波長	nm	365nm 385nm 405nm
推奨調光範囲	%	10-100

※AS-04L WD=15mmでのカタログ値に対する比較です。従来モデルとの照度比は、レンズモデルやWDにより異なります。

※外観デザイン等は検討中の物であり、変更となることがあります。





AS01-365/405+主要着脱レンズ強度分布特性

※波長365/405nm ※385nm強度についてはお問い合わせ下さい。

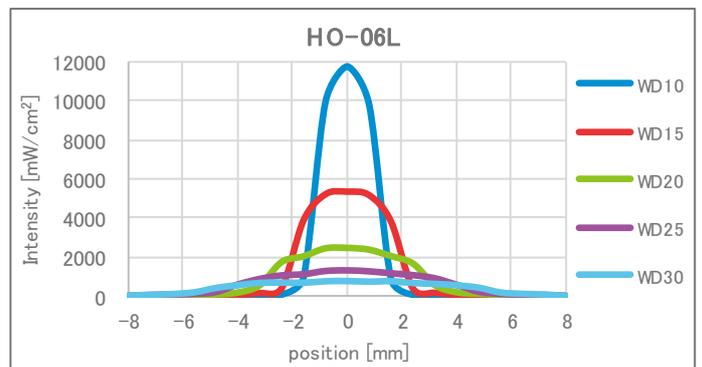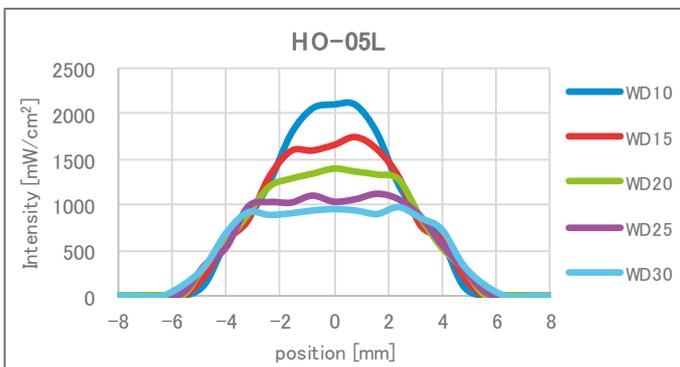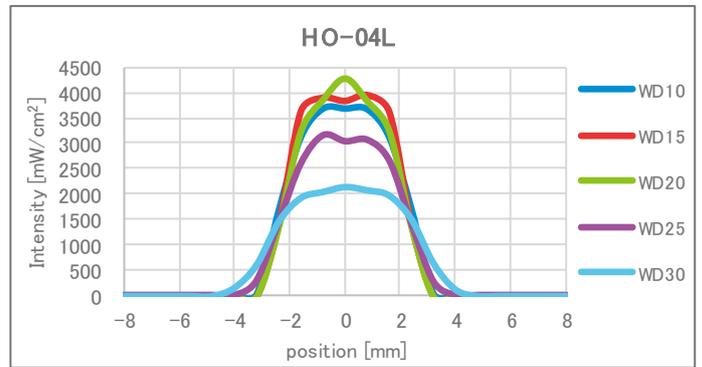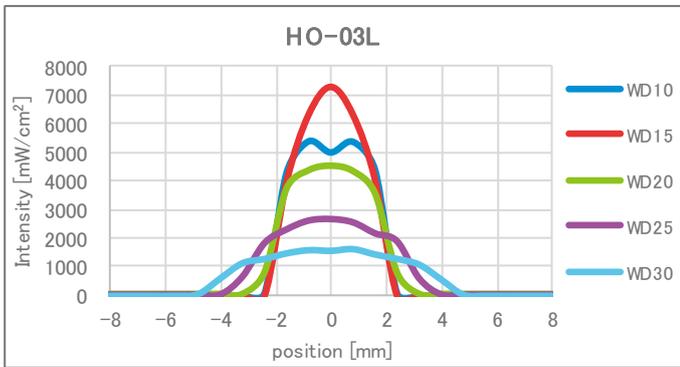

AT Series(レンズ固定タイプ) 主要モデル強度分布特性

※波長365/405nm ※385nm強度についてはお問い合わせ下さい。

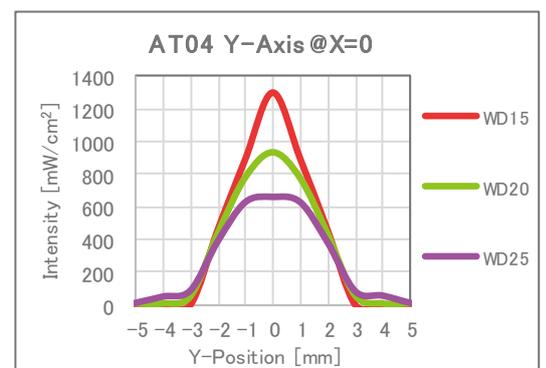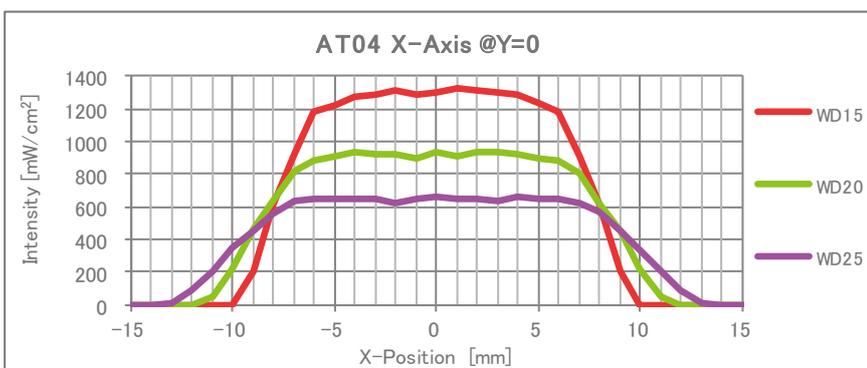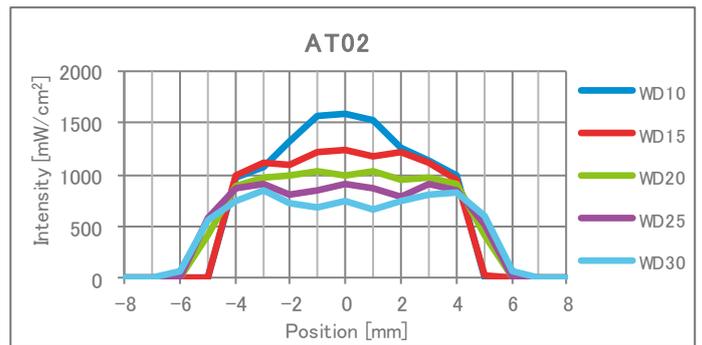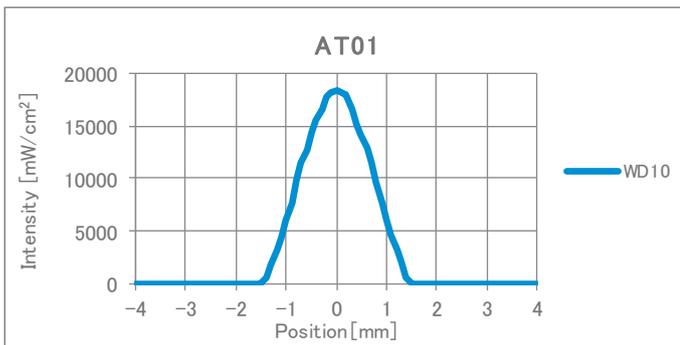

※本資料記載の分布はシミュレーションであり保証値ではありません。

東京オフィス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KSBビル4F
TEL: 03-6894-1043, FAX: 03-6894-1048