

FILTER


UVcuring に不要な波長領域の光をカットすることで、ワークへの熱ダメージを軽減することができます。当社独自の方式により、フィルターの取り付け・取り外しが容易にできる構造としています。

通过滤掉在UVcuring中不需要的波长的光，可以减轻对照射领域的热损害。本公司的原创设计，热线切断过滤片的安装和拆卸都极为方便。


By cutting the wavelength which are not used in UVcuring, the heat damage of the object can be reduced. Our unique system makes installing and removing the filter simple.

取付方法 安装方法 The way of installation


EXECURE 4000

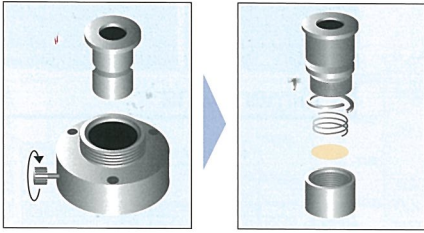


UL750

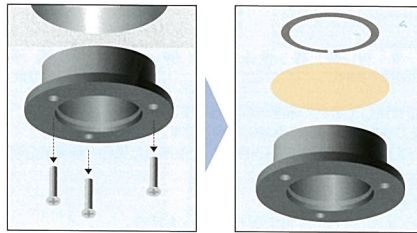


JHCI-101S-VI

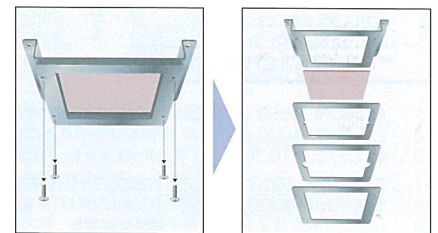

透過率特性 透光率特性数据 Transmittancy Characteristics

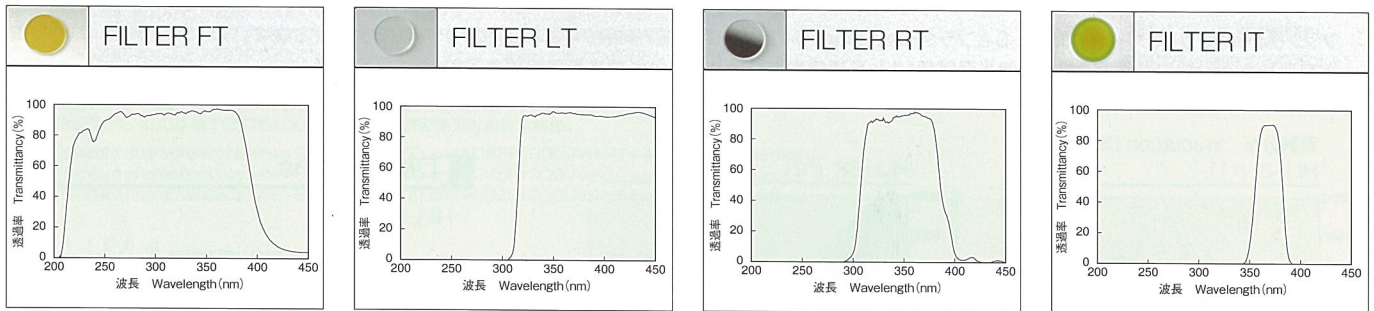

分光分布特性 分光分布特性 Spectral Distribution Characteristics

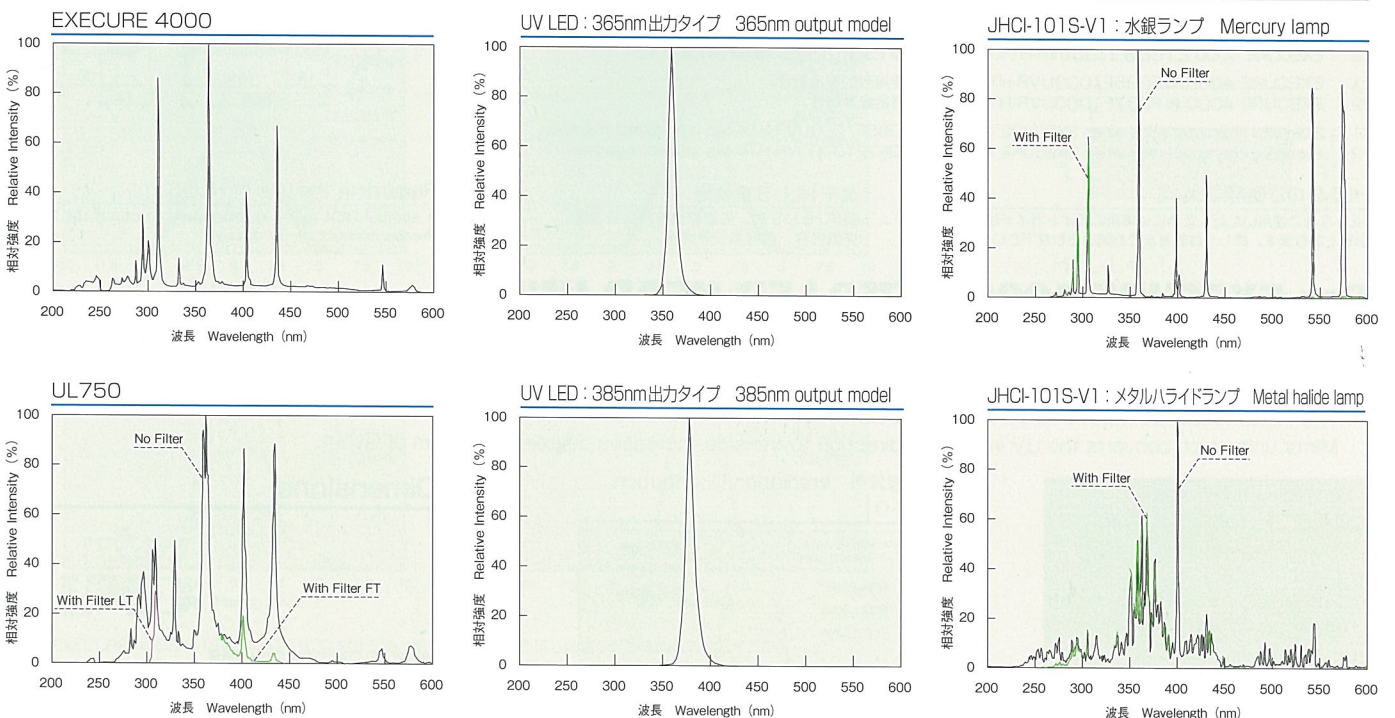

フィルターのご使用について

各フィルターのサイズ、適合機種につきましては当社までお問い合わせ下さい。専用の取り付け枠が必要となる場合があります。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

关于过滤片的使用

有关各过滤片的尺寸，适用设备机种，请向本公司询问。有时需要专用安装框。详细内容，请向本公司咨询。

Regarding the use of filters

Please contact us about filter sizes and compatible equipment. A special frame for the attachment may be necessary. Please contact us for details.